Hotline: +49 7324 9696-33

Flachdachdurchführung FDD

Montagehinweise

▶Montagehinweise

Abbildungen 1-3 nur bei Dächern mit Dämmung:

1

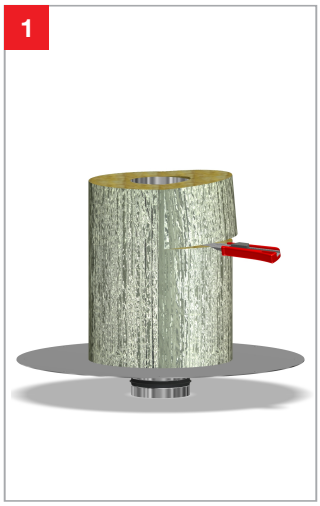

- Dämmung des Isolier-Dach-Elements an gewünschter Position einschneiden und entfernen

2

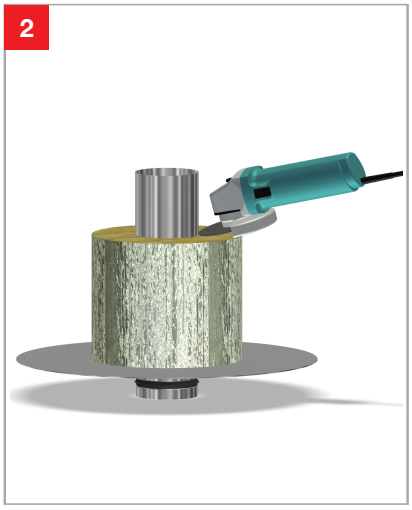

- Innen-Rohr in gleicher Höhe kürzen

3

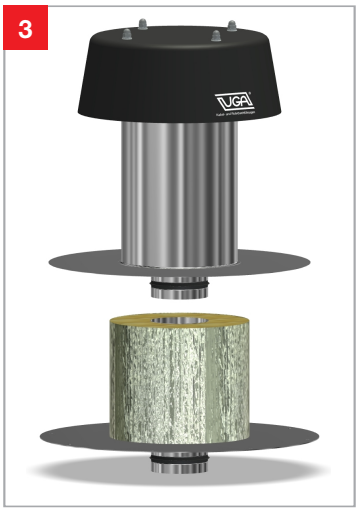

- FDD (D)/KF oder FDD (D)/FF nach Dachdämmungsarbeiten in das Isolier-Dach-Element einstecken und Dacharbeiten fortführen

4

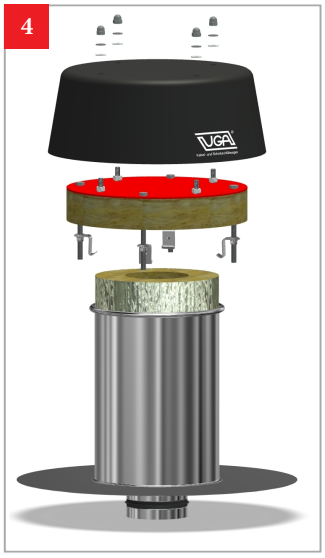

- Hutmuttern der Wetterkappe lösen und entfernen
- Wetterkappe abheben
- Schrauben der Pressplatte lösen
- Haken aushängen
- Pressdeckel abheben

5

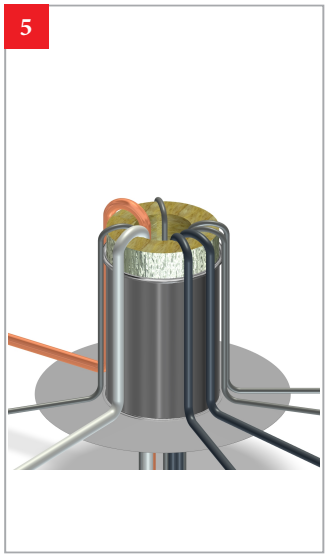

- Leitungen durch die Flachdachdurchführung führen

6

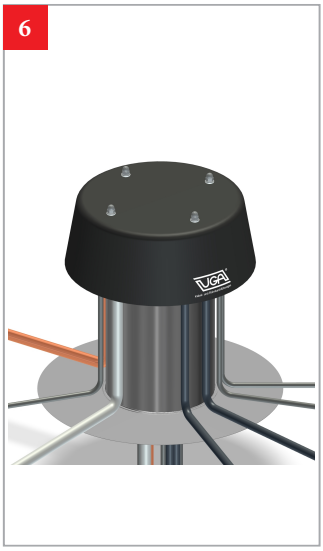

- Pressdeckel aufsetzen
- Haken einhängen
- Schrauben der Pressplatte anziehen
- Wetterkappe aufsetzen
- Hutmuttern der Wetterkappe anziehen

Einbauvideo auf You Tube:

UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG
Heidenheimer Str. 80-82, 89542 Herbrechtingen
Telefon +49 7324 9696-0, Telefax +49 7324 9696-96
E-Mail: info@uga.eu, Internet: www.uga.eu

Kabel- und Rohrdurchführungen

Stand: 07/2016