

Produktdatenblatt

FU-KFR/(A)/U(L)

Kunststofffutterrohr mit Klebeflansch



Vorteile und Nutzen:

- Für viele Anwendungsfälle geeignet: Schwarze Wanne bis W2.1-E, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 und 2 sowie Elementwände
- mit Klebeflansch zur Anwendung von flüssig zu verarbeitenden Abdichtstoffen (schwarze Wanne) nach DIN 18533
- Längenskala für vereinfachtes, bauseitiges Längen anpassen
- bauseitige Verlängerbarkeit bei Bauteilstärken > 500 mm
- Befestigungsösen ermöglichen variable Fixierung in der Bewehrung

Technische Details:


- Für WU Beton Beanspruchungsklasse 1 und 2 geeignet
- gas- und wasserdicht
- Radondicht- gemäß FHRK Merkblatt MB 101, erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete
- Klebeflansch nach DIN 18533 W2.1-E (50 mm umlaufend)
- Für Frischbetonverbundfolie geeignet*

Werkstoffangaben:

Kunststofffutterrohr (100% recyceltem ABS), Schutzdeckel (PE)

Prüfnachweise:

FHRK-Prüfung nach GE102

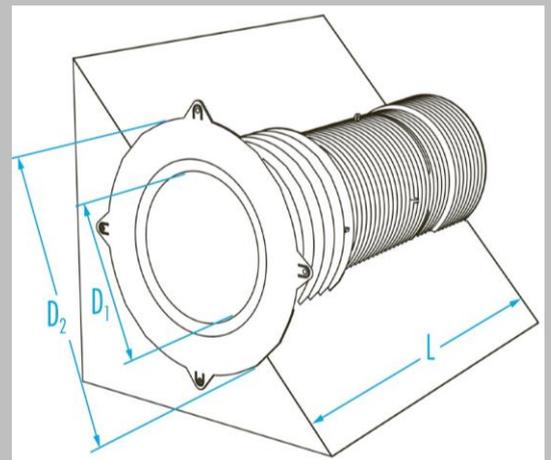

*Verträglichkeit und Verarbeitung muss mit Frischbetonverbundhersteller geklärt werden

Produktdatenblatt

FU-KFR/(A)/U(L)

Kunststofffutterrohr mit Klebeflansch



Varianten:

Produktname (D ₁) [mm]	Futterrohrlänge L [mm]	Klebeflansch-AD D ₂ [mm]
FU-KFR/100/U300	300	205
FU-KFR/100/U500	500	205
FU-KFR/150/U300	300	255
FU-KFR/150/U500	500	255
FU-KFR/200/U300	300	305
FU-KFR/200/U500	500	305