


Produktdatenblatt

BKD150-K2-F+L-W1

Bajonett-Doppeldichtpackung mit Fest- und Losflansch

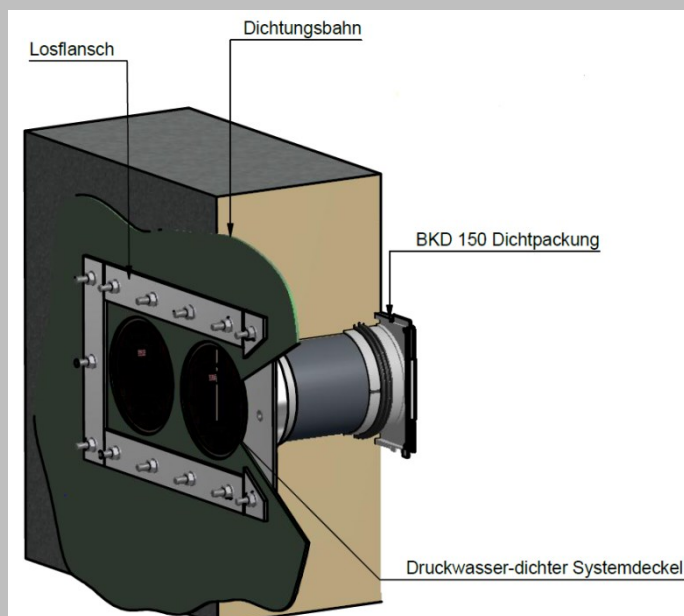

Vorteile und Nutzen:

- Einsatz in zu erstellende Bauwerke oder Bauwerksteile zum Einbetonieren
- durch Blinddeckel bereits im Einbau gas- und druckwasserdicht
- dauerhaft zuverlässige Abdichtung
- beidseitige Anschlussmöglichkeit vielfältiger Varianten durch passgenaue Systemdeckel und Systemeinsätze
- keine Nachbearbeitung erforderlich
- DIN gerechte Abdichtung nach DIN 18533 W1 für nicht drückendes Wasser
- Geeignet für bahnenförmige Abdichtungsstoffe, flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe (KMB, PMBC) mit Vlies (Schwarze Wanne) und Frischbetonverbundfolie ggf. mit geeignetem Dichtkleber

Technische Details:


- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
- Rahmenmaß: 220 x 220 mm (pro Dichtpackung)
- Achsabstand: 210 mm
- Mindestwandstärke: 100 mm
- Einsatz in noch zu erstellende Bauwerke bei Schwarzer Wanne
- Für nicht drückendes Wasser (W1) mit 6 mm Flanschdicke und M12 Bolzen
- 70 mm umlaufender Festflansch und 60 mm umlaufender Losflansch aus Stahl

Werkstoffangaben:

- Dichtpackung (ABS), 3-Stegdichtung (TPE)
- Zwischenrohr (PVC), Verschlussdeckel (ABS) mit Dichtlippe (TPE)
- Fest-Losflansch sind komplett aus V2A, V4A oder verzinkt

Prüfnachweise:

Fraunhofer Institut IFAM Dichtheitsprüfung

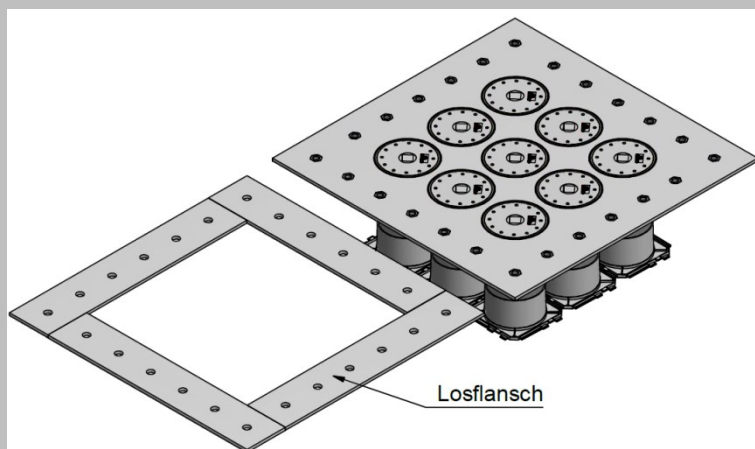

UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG

Heidenheimer Str. 80 – 82, 89542 Herbrechtingen

Tel. +49 7324 9696-0, Fax +49 7324 9696-96

E-Mail: info@uga.eu, Internet: www.uga.eu

Unsere Angaben beruhen auf derzeit technischen Erkenntnissen. Technische Änderungen vorbehalten. Wegen der Fülle an möglichen Einflüssen bei der Montage und Anwendung befreien unsere Angaben Verarbeiter und Anwender nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Für alle UGA-Produkte gelten die entsprechenden Montageanleitungen.