Produktdatenblatt

GPD-CV93/G/60/WE50/V2A/EPDM (Z)x(D)

Gummi-Press-Dichtung mit CV-Verbinder für Wellrohre

Kabel- und Rohrdurchführungen

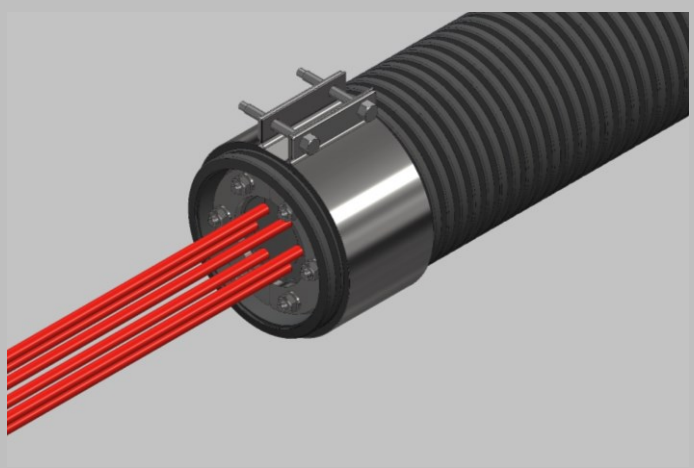

Vorteile und Nutzen:

- **nachträgliche Montage bei freiliegenden Leerrohren möglich**
- **hohe Flexibilität durch individuelle Bohrungen im Wechseleinsatz 50**
- **Bohrstopfen in WE enthalten, auch für Reserven und als Blindverschluss**
- **kein Kostenaufschlag für zusätzliche Bohrungen**

Technische Details:

- **Gas- und wasserdicht für nicht drückendes Wasser**
- **Für Kabelschutz- und Leerrohre mit dem Innendurchmesser 92 – 95 mm**
- **Gewindebolzen und Muttern M6**
- **CV-Verbinder mit Spannschrauben M6**
- **Wechseleinsatz mit 60 mm Dichtbreite**
- **Verpressen des Gummis durch Anziehen der Spannmuttern**
- **Genaue Angabe der Kabeldurchmesser notwendig**

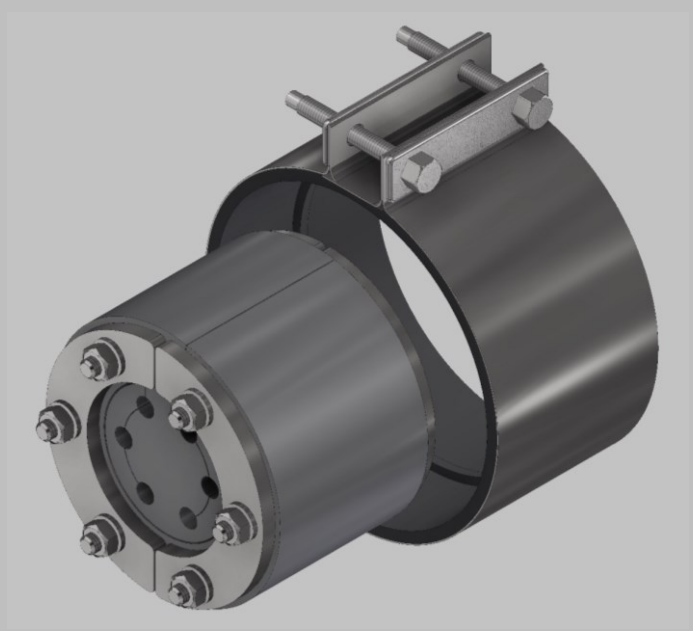

Werkstoffangaben:

Metallteile der GPD (V2A oder V4A), Gummiteile (EPDM), CV-Verbindermantel (V2A), CV-Verbinder Schlossblech und Schraube (verzink)

Prüfnachweise:

- **Geprüft mit LGA Bautechnik**

Maximalbelegungstabelle (Z = Anzahl der Kabel/Rohre):

Wechseleinsatz	Maximale Durchmesser der Kabel und/oder Rohre		
	Z = 3	**Z = 5**	**Z = 9**
WE50	bis 15 mm	bis 11 mm	bis 7 mm

UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG
Heidenheimer Str. 80 – 82, 89542 Herbrechtingen
Tel. +49 7324 9696-0, Fax +49 7324 9696-96
E-Mail: info@uga.eu, Internet: www.uga.eu

Unsere Angaben beruhen auf derzeit technischen Erkenntnissen. Technische Änderungen vorbehalten. Wegen der Fülle an möglichen Einflüssen bei der Montage und Anwendung befreien unsere Angaben Verarbeiter und Anwender nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Für alle UGA-Produkte gelten die entsprechenden Montageanleitungen.

Stand: 06/2021