


Produktdatenblatt

KD110-K2-F+L-W1

Doppeldichtpackung mit Fest- und Losflansch

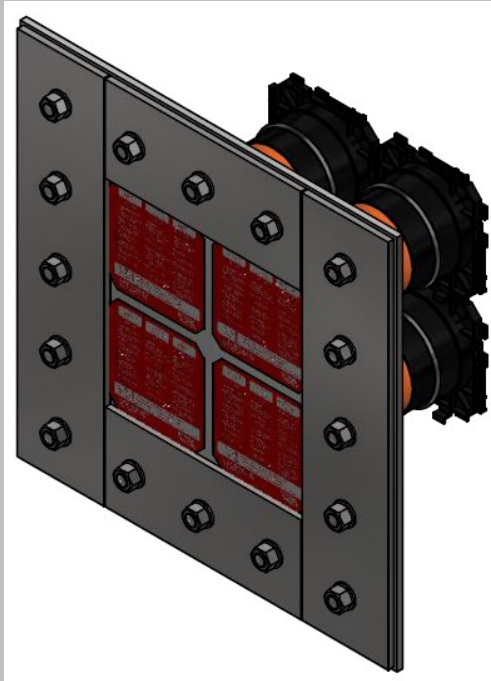

Vorteile und Nutzen:

- Einsatz in zu erstellende Bauwerke oder Bauwerksteile zum Einbetonieren
- durch Blinddeckel bereits im Einbau gas- und druckwasserdicht
- dauerhaft zuverlässige Abdichtung
- beidseitige Anschlussmöglichkeit vielfältiger Varianten durch passgenaue Systemdeckel und Systemeinsätze
- keine Nachbearbeitung erforderlich
- DIN gerechte Abdichtung nach DIN 18533 W1 für nicht drückendes Wasser
- Geeignet für bahnenförmige Abdichtungsstoffe, flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe (KMB, PMBC) mit Vlies (Schwarze Wanne) und Frischbetonverbundfolie ggf. mit geeignetem Dichtkleber

Technische Details:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
- Rahmenmaß: 190 x 190 mm (pro Dichtpackung)
- Achsabstand: 180 mm
- Mindestwandstärke: 140 mm
- Einsatz in noch zu erstellende Bauwerke bei Schwarzer Wanne nach DIN 18533
- Für nicht drückendes Wasser (W1) mit 6 mm Flanschdicke und M12 Bolzen
- 70 mm umlaufender Festflansch und 60 mm umlaufender Losflansch aus Stahl

Werkstoffangaben:

- Dichtpackung (ABS), Wassersperre (SBR) Zwischenrohr (PVC), Verschlussdeckel (ABS) mit O-Dichtring (NBR)
- Fest-Losflansch sind komplett aus V2A, V4A oder verzinkt

Prüfnachweise:

Fraunhofer Institut IFAM Dichtheitsprüfung