

Quadro-Sicura® Quick/C

Einsparten-Hauseinführung mit Injektionssystem für unterkellerte Gebäude

DRÜCKENDES WASSER

- o Einsparten-Hauseinführung mit Injektionssystem
- o Einsatz in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2. I -E oder für WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
- o für alle Kabelarten (z.B. Energie, Glasfaser)
- o mit Dichtflansch nach DIN 18533 (Schwarze Wanne)
- o ideal bei Neuanschlüssen in Bestandsgebäuden

25 Jahre Garantie



Produktvorteile

- o mit Easy Fix System für eine einfache, schnelle und sichere Montage
- o Montage ohne zusätzliche Spannvorrichtung ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumen-dickbeschichtungen
- o auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar kurze Montagezeiten
- o geeignet für Bausanierungen

Technische Details


- o gas- und druckwasserdicht
- o Radondicht - gemäß FHRK Merkblatt MB 101, erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete
- o geeignet für offene Bauweise
- o für die gängigsten Kabeldurchmesser
- o integrierte Blindabdichtungen wahlweise als Einzel- oder Mehrfachabdichtung verwendbar
- o ohne zusätzliches Schrumpfen
- o für Bohrungen in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung
- o nach DIN 18533 W2. I -E und WU-Betonkernbohrungen (Weiße Wanne)

Die Hauseinführung besteht aus

- o Quadro-Sicura® Quick/C
- o Expansionsharz

Abdichtung	Durchmesser der Leitungen
Mehrfachleitungen	4 x 5 – 10 mm
Einzelleitung	10 – 34 mm

Abmessungen	
Kernbohrungs- / Futterrohr-Ø	60 – 64 mm
Wanddicke, L _D	200 – 600 mm oder 200 – 1200 mm
Innen- und Aussenabdichtung, D ₁	153 mm

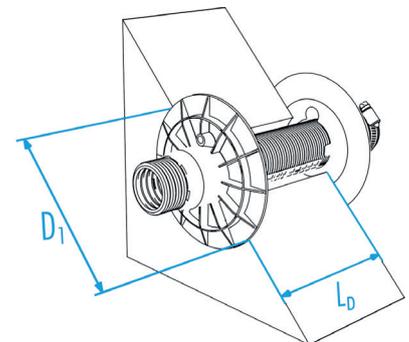

Produkt	Wandstärke	Artikelnummer
Quadro-Sicura® Quick/C	200 - 600 mm	445534000600
Quadro-Sicura® Quick/C	200 - 1200 mm	445534001000



ZUBEHÖR – EMPFOHLEN
2K-Kartuschenpistole