


Produktdatenblatt

EPDM-Manschette

MAUGA (160 - 170)/(160 - 170)

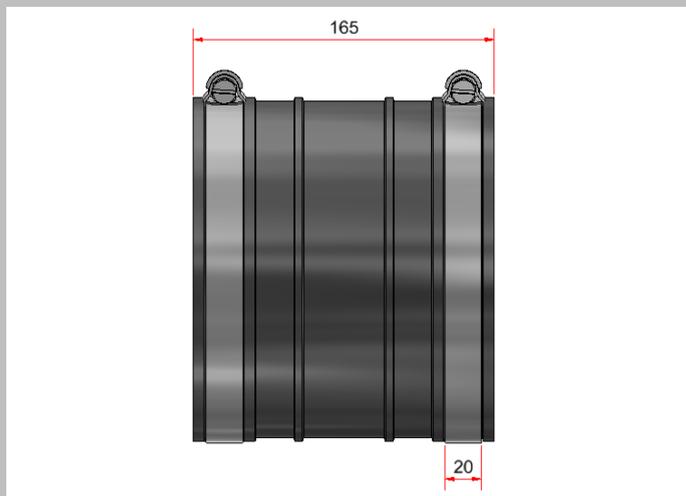

Vorteile und Nutzen:


- optimaler Spannungsbereich für den KSS150 Schlauch für eine wasser- und gasdichte Verbindung
- Verwendung von hochwertigen, geprägten Spannbändern mit 20 mm Breite zur optimalen Verpressung der zu verbindenden Schläuche
- einfache Montage durch Gummianschlag in der Manschette
- Ausführung mit zwei Spannbändern

Technische Details:

- gas- und wasserdicht
- Übergangsmanschette (EPDM 50 ± 5 Shore)
- Spannungsbereich: 160 mm – 170 mm
- Spannbänder mit Schneckenschrauben (SW13)
- auch mit vier Spannbändern erhältlich

Werkstoffangaben:

Manschette (EPDM), Spannschellen (V4A)

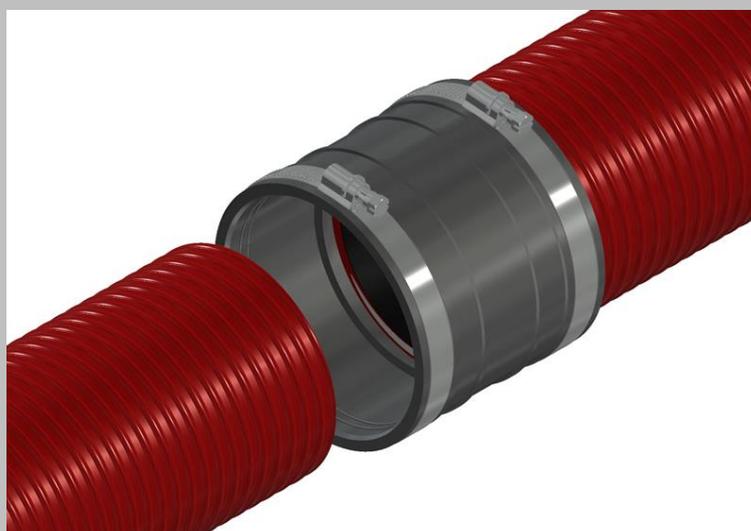

Montagebeispiel